

## MUROS ACUSTICOS CORREDIZOS

### *Estimado cliente:*


Reciba de quienes formamos parte de MUROS ACÚSTICOS CORREDIZOS un cordial saludo.

Nos ponemos a sus órdenes ofreciendo nuestros servicios de:

FABRICACION, TAPIZADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS MOVILES.

Somos una empresa especializada en sistemas prefabricados con tecnología de punta, con las más estrictas normas de calidad. Contamos con más de 10 años de experiencia en mano de obra dentro de la industria metal mecánica. Realizamos trabajos a cualquier parte de la República Mexicana, estamos para servirle los 365 días del año. Y le solicitamos nos conceda unos minutos de su tiempo, para explicarle acerca de los servicios que le ofrecemos. Sin más por el momento quedo de usted.





# MUROS ACUSTICOS CORREDIZOS

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MURO A-9

### **PANEL:**

*El Muro Móvil A-9 lo forman paneles individuales de 1.00 m. hasta 1.22 m. de ancho y 0.09 m de espesor por la altura requerida. Está fabricado con material de alta calidad, bastidor perimetral de acero P.T.R. cal. 18 y cabezales de acero P.T.R. cal. 14. Cuenta con bujes de acero grado 5 en la parte superior para colocar deslizadores hechos a base de nylomaq de 2" y baleros para obtener un desplazamiento óptimo a través del área a dividir. Cada panel cuenta con caras laterales (mascarones) de aluminio que permite unir panel con panel y sellar entre sí.*

### **SUSPENSIÓN:**

*Riel especial de aluminio de 10 cm. X 5 cm. X 3/16" de espesor, Suspendido de una estructura existente o suministrada de acuerdo con las condiciones de la cotización, o directo a la losa según las necesidades del cliente. El riel está diseñado para empotrar en el plafón.*

### **ACUSTICIDAD:**

*Aislamiento acústico de fibra de vidrio de 3" (lana mineral). Caras o cubiertas de madera M.D.F. de 9mm. De espesor, dicho material nos permite una acústicidad de 35 a 40 DB en condiciones óptimas de funcionamiento, obteniendo con esto un peso específico de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado.*

### **RIGIDEZ:**

*El Muro Móvil A-9 cuenta con un mecanismo de anclaje en la parte superior e inferior de cada panel el cual es accionado de forma manual para sellar contra el piso y el riel, y en los extremos sella con una jamba y capuchón retráctil para obtener una mejor rigidez y acústicidad.*

### **\*TERMINADO:**

*Los paneles se entregan tapizado en tela Wonder elaborada a base de fibra acrílica al 100% con aplicación y retardante a la flama en tono según nuestros muestrarios. También manejamos diferentes acabados como son en alfombra y formaica en varios colores (maderas, pintarròn y lisos).*



# MUROS ACUSTICOS CORREDIZOS

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OPERACIÓN:**

### **EL COSTO INCLUYE:**

1. Riel de aluminio de 10cm x 5cm x 3/16" en color natural.
2. Paneles, ajustes y sellamientos.
3. Fletes y traslado de personal al lugar de la obra.
4. Toda mano de obra necesaria para la correcta instalación del muro móvil.

### **EXTRAS:**

° Si fuera necesario el cliente abrirá y cerrará por su cuenta el falso plafón al iniciar y terminar los trabajos.

° Esta cotización contempla suministro de estructura en caso de ser necesario de hasta .70m, sobre el nivel del plafón de requerir más altura se cotizara independiente.

° El desnivel de los pisos ya acabados NO deberá ser mayor a 3 cm.

° El cliente suministrará una fuente de corriente eléctrica a 220 volts, que no esté a más de 20m, de distancia del lugar donde se llevaran a cabo los trabajos.

° El cliente proporcionará en la obra un lugar apropiado para el almacenamiento de materiales y herramienta.

### **TIEMPO DE ENTREGA:**

° El tiempo de colocación de riel será de \_\_\_ días hábiles a partir de recibir el depósito del anticipo así como confirmar las dimensiones del muro y el color de tela.


° El tiempo de fabricación de los paneles es de \_\_\_ días hábiles.

° El tiempo de instalación de muro es de \_\_\_ días hábiles.

### **FORMA DE PAGO:**


° En caso de que el cliente acepte, se manejará un pago inicial del 50% como anticipo, y del restante 50% se hará un segundo pago del 25% al llevar a cabo la colocación del riel, y el restante 25% del pago total se hará al entregar finalizada la obra. Para concluir con el 100% del pago del proyecto.


**LE OFRECEMOS UNA GARANTIA DE 12 MESES CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION SIEMPRE Y CUANDO EL MURO TENGA UN USO NORMAL Y ADECUADO.**



# MUROS ACUSTICOS CORREDIZOS

## GALERÍA DE FOTOS DE PROYECTOS REALIZADOS.

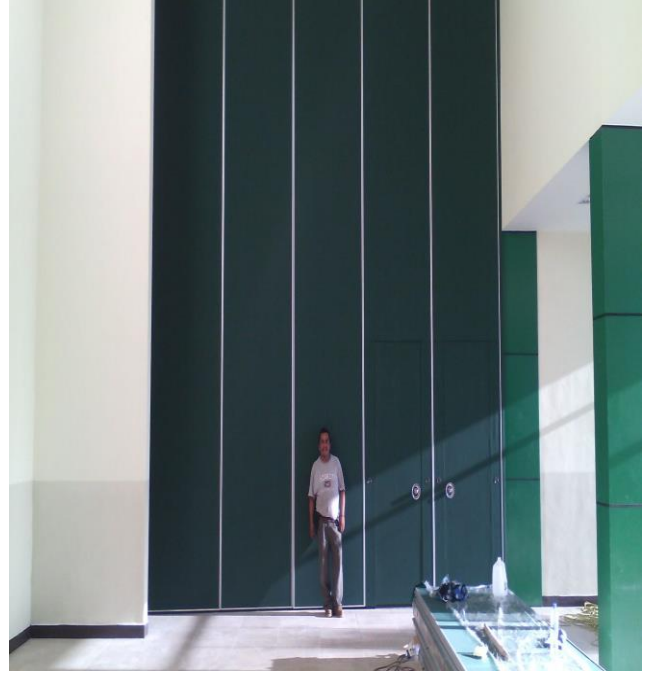



## MUROS ACUSTICOS CORREDIZOS

